

## 濡れ縁

### 施工説明書

このたびは弊社商品をご採用いただきありがとうございます。

商品の特性を十分に生かし、安全に美しく仕上げるために、

施工の前に必ず本説明書をご一読ください。

本説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で事故・部材の損傷等の問題が生じた場合は、保証いたしかねますのでご注意ください。

#### 施工上のご注意

1. 本商品は、天然木を使用していますので色調や光沢に多少の違いがあります。また、寸法誤差が生じる場合もあります。
2. 必ず建物に固定してください。
3. サッシ（水切り）下面と濡れ縁甲板との隙間をなくして施工してください。

#### 施工業者様へのお願い

施工完了後、お客様に下記の内容をご説明いただき、本説明書をお渡しください。

##### 使用上のご注意

1. 本商品は、天然木を使用していますので色調や光沢に多少の違いがあります。また、多少の寸法誤差、形状変化が生じる場合があります。ご了承ください。
2. 木材には紫外線を吸収して「退色」という性質があります。光が当たらない箇所と色に差が生じることがあります。
3. 本来の目的以外では使用しないでください。また、強い衝撃を与えたり乱暴に取り扱わないでください。
4. 甲板先端に必要以上の力を加えると商品が変形や破損する場合がありますのでご注意ください。
5. 木部は天然木を使用していますので、ささくれ等が発生する場合があります。
6. 商品の上でたき火や花火等は火災の恐れがありますので、絶対に行なわないでください。タバコの火にも充分ご注意ください。
7. 甲板は水分を含むと滑りやすくなりますのでご注意ください。

##### 日ごろのお手入れ


1. 日ごろのお手入れは、固く絞った雑巾で水拭きをしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を水に薄め、固く絞った雑巾で汚れを拭き取ってください。デッキブラシ等は、塗装面を傷つけますので使用しないでください。
2. 天然木タイプは、年に1回程度再塗装していただきますと、より美しい状態で長く保てます。
  - \* 塗装品オイルステイン（パイン色、ブラウン色）  
ゴミ、ホコリを取り除き、下記の木材浸透性塗料をハケ等で塗装してください。  
塗料：ユニオンペイント(株)「タフウッドステイン」もしくは同等品をご使用ください。
  - \* 塗装品（日焼け防止クリア）  
サンドペーパー等で塗装面をフラットに研磨し、ゴミ、ホコリを取り除き、下記の塗料をハケかスプレーで塗装してください。  
塗料：ユニオンペイント(株)「外部用ウレタンクリア」もしくは同等品をご使用ください。
3. 木部にささくれ、カケが発生した場合しその箇所でケガをする場合がありますので、直ちにその部分を取り除き、サンドペーパー等で研磨し、上記2と同じ塗料で塗装してください。
4. 天然木を使用していますので、多少の干割れは生じますが、甲板が割れたり大きな干割れの場合は、ケガをする場合がありますので、交換または補修してください。
5. 脚にぐらつきが発生した場合、ボルト、ナットを締め直してください。

## 取り付け要領

●幅9尺タイプおよび出隅、入隅は連結箇所には脚が取り付けられるようになります。


### ●脚の取り付け方法

スノコは組み立ててありますので、脚を取り付ければ完了です。(逆さにすると簡単に作業が行なえます。) 脚の取り付けはボルトを商品の外側から入れ、同梱のナット・ワッシャでしっかり固定してください。脚の下部には、コンクリート製の束石を置きます。(犬走りがある場合は必要ありません。)

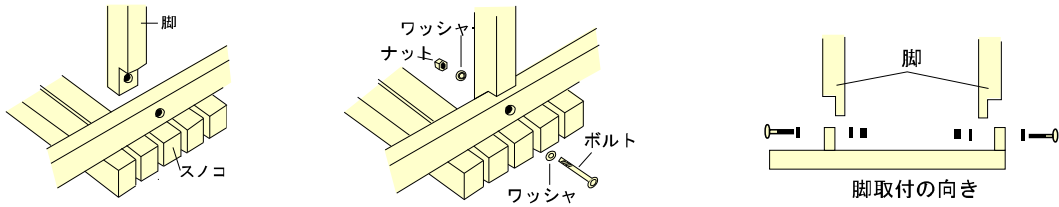


### ●9尺タイプ中央の脚の取り付け方法

幅9尺タイプの商品は分割されているため、中央の脚の取り付けと連結には、同梱の連結金具・ビス・ボルト・ナット・ワッシャをします。脚に連結金具を同梱のビス(φ3.5×2.5mm)で固定してください。金具を取り付けた脚を桁の内側にして商品の外側からボルトを入れ、ナット・ワッシャでしっかり固定します。

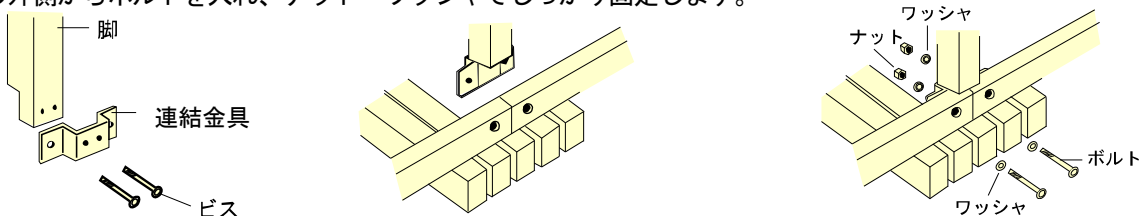


### ●出隅・入隅の取り付け方法

出隅・入隅の商品は、中央の脚は付属品のボルト・ナット・ワッシャでしっかり固定してください。その他の脚の取り付けは、幅9尺タイプの商品と同様に脚に金具を同梱のビスで固定してください。隣り合う商品との連結は、連結金具を取り付けた脚を桁の内側にして同梱のビスでしっかり固定してください。

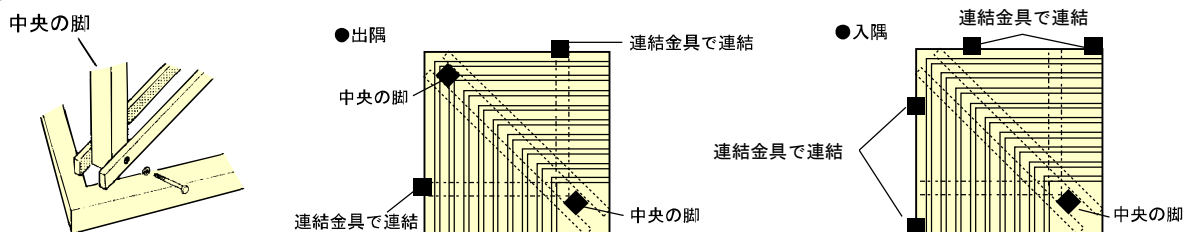

## 据え付け方法

土台や基礎への据え付けは、450mm間隔にスクリー釘L=90mm(現場調達)を打ち込んで固定します。(据え付け面がコンクリート、モルタルの場合は、コンクリート釘を使用してください。)なお多少、前方への傾斜するように取り付けてください。

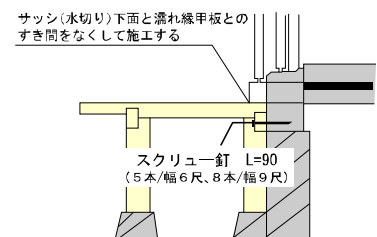

## 同梱品

部 品		幅6尺	幅9尺	出 隅	入 隅
ボルト	M8×65mm	4本	8本		
ボルト	M8×120mm			2本	
ボルト	M8×250mm				1本
ナット	M8	4個	8個	2個	1個
ワッシャ	φ25mm	8枚	16枚	4枚	2枚
連結金具	155×45mm		2個	2個	4個
ビ ス	φ3.5×2.5mm		4本	12本	24本